



ACRO CABOS DE AÇO IND. E COM. LTDA

Sua segurança passa por nós

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: Correntes

CORRENTES SOLDADAS ELOS CURTOS - Acabamento: polida, zincada ou galvanizada à fogo

| Diâmetro | | Dimensões Elos (mm) A X B | Peso (kgf/m) | Resistência trabalho ruptura (kgf) | |
|----------|-------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| mm | pol. | | | | |
| 1,2 | 3/64 | 6 X 10 | 0,028 | 15 | 60 |
| 2,0 | 5/64 | 9 X 16 | 0,068 | 40 | 160 |
| 2,4 | 3/32 | 12 X 19 | 0,11 | 60 | 240 |
| 3,0 | 7/64 | 13 X 22 | 0,17 | 125 | 500 |
| 3,2 | 1/8 | 11 X 24 | 0,157 | 170 | 680 |
| 3,5 | 9/64 | 12 X 25 | 0,219 | 200 | 800 |
| 4,0 | 5/32 | 15 X 27 | 0,298 | 225 | 900 |
| 4,5 | 11/64 | 16 X 31 | 0,368 | 250 | 1000 |
| 5,0 | 3/16 | 18 X 33 | 0,468 | 350 | 1400 |
| 5,5 | 7/32 | 20 X 35 | 0,574 | 450 | 1800 |
| 6,0 | 15/64 | 22 X 40 | 0,67 | 500 | 2000 |
| 6,5 | 1/4 | 24 X 42 | 0,797 | 550 | 2200 |
| 7,0 | 9/32 | 27 X 44 | 0,974 | 600 | 2400 |
| 8,0 | 5/16 | 31 X 49 | 1,279 | 625 | 2500 |
| 9,0 | 23/64 | 34 X 53 | 1,635 | 700 | 2800 |
| 9,5 | 3/8 | 35 X 53 | 1,872 | 800 | 3200 |
| 11,0 | 7/16 | 42 X 63 | 2,548 | 1050 | 4200 |
| 12,5 | 1/2 | 46 X 72 | 3,168 | 1500 | 600 |
| 14,5 | 9/16 | 51 X 79 | 4,371 | 1900 | 7600 |
| 15,5 | 5/8 | 53 X 82 | 4,932 | 2250 | 9000 |
| 19,0 | 3/4 | 67 X 105 | 7,133 | 3750 | 15000 |



CORRENTES SOLDADAS ELOS CURTOS - Acabamento: polida

| Diâmetro | | Dimensões Elos (mm) A X B | Peso (kgf/m) | Resistência trabalho ruptura (kgf) | |
|----------|-------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| mm | pol. | | | | |
| 22,0 | 7/8 | 76 X 134 | 9,4169 | 4825 | 19300 |
| 25,0 | 1 | 92 X 152,8 | 12,6891 | 6250 | 25000 |
| 28,5 | 1.1/8 | 102,5 X 171 | 15,9894 | 8000 | 32000 |
| 32,0 | 1.1/4 | 126 X 174 | 21,7199 | 10000 | 40000 |
| 35,0 | 1.3/8 | 128 X 212 | 22,7736 | 12750 | 51000 |
| 38,0 | 1.1/2 | 126 X 202 | 28,6999 | 14000 | 56000 |





ACRO CABOS DE AÇO IND. E COM. LTDA

Sua segurança passa por nós

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Produto: Correntes

CORRENTES SOLDADAS ELOS CURTOS - Acabamento: inox polido

| Diâmetro | | Dimensões (mm) A X B | Peso (kgf/m) | Resistência trabalho ruptura (kgf) | |
|----------|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|------|
| mm | pol. | | | | |
| 2,0 | 5/64 | 9 X 16 | 0,075 | 40 | 160 |
| 2,4 | 3/32 | 12 X 18 | 0,114 | 60 | 240 |
| 3,0 | 7/64 | 13 X 22 | 0,174 | 125 | 500 |
| 3,2 | 1/8 | 11 X 24 | 0,157 | 170 | 680 |
| 4,0 | 5/32 | 15 X 27 | 0,297 | 225 | 900 |
| 5,0 | 3/16 | 18 X 33 | 0,465 | 350 | 1400 |
| 6,0 | 15/64 | 22 X 40 | 0,671 | 500 | 2000 |
| 6,5 | 1/4 | 24 X 42 | 0,821 | 550 | 2200 |
| 7,0 | 9/32 | 27 X 44 | 0,962 | 550 | 2400 |
| 8,0 | 5/16 | 31 X 49 | 1,227 | 625 | 2500 |
| 9,5 | 3/8 | 35 X 53 | 1,943 | 800 | 3200 |
| 12,5 | 1/2 | 46 X 72 | 3,245 | 1500 | 6000 |



CORRENTES GRAU 8

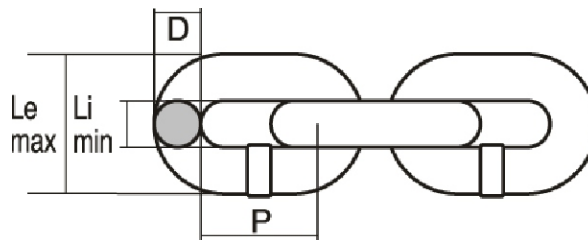

| Diâmetro da corrente | | Passo | | Dimensões | | Carga de trabalho | Carga de teste | Carga de ruptura | Peso |
|----------------------|---------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| D (mm) | D (pol) | P (mm) | tolerância (mm) | Di min (mm) | De max (mm) | Kg | kN | kN Fator 4 | Kg/m |
| 6 | 1/4 | 18 | 0.5 | 7.8 | 22.2 | 1120 | 25 | 40 | 0.8 |
| 7 | 9/32 | 21 | 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1500 | 40 | 60 | 1.1 |
| 8 | 5/16 | 24 | 0.7 | 10.4 | 29.6 | 2000 | 50 | 80 | 1.4 |
| 10 | 3/8 | 30 | 0.9 | 13.0 | 37.0 | 3150 | 80 | 125 | 2.2 |
| 13 | 1/2 | 39 | 1.2 | 16.9 | 48.1 | 5300 | 125 | 200 | 3.8 |
| 16 | 5/8 | 48 | 1.4 | 20.8 | 59.2 | 8000 | 200 | 320 | 5.7 |
| 18 | 11/16 | 54 | 1.6 | 23.4 | 66.6 | 10000 | 250 | 400 | 7.3 |
| 20 | 3/4 | 60 | 1.8 | 26.0 | 74.0 | 12500 | 320 | 500 | 9.0 |
| 22 | 7/8 | 66 | 2.0 | 28.6 | 81.4 | 15000 | 375 | 600 | 10.9 |
| 26 | 1 | 78 | 2.3 | 33.8 | 96.2 | 21200 | 500 | 800 | 15.2 |
| 32 | 1 1/4 | 96 | 2.9 | 41.6 | 118.0 | 31500 | 800 | 1250 | 23.0 |

Rua Amadeu, 599 - Vila Guilherme - Cep: 02064-050 - São Paulo / SP

Tel/Fax: (11) 3299-5400 - <http://www.acrocabo.com.br> - acrocabo@acrocabo.com.br